EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial deste catálogo e de seu conteúdo.

PISTOLA PARA PINTURA

A pistola PSV 100, com configuração original de fábrica, acompanha bico e agulha de 1,8 mm. Este modelo de pistola permite a troca de agulha e bico pela medida de 1,4 mm (vendidos separadamente), aumentando a gama de trabalhos.

vonder

PSV 100

- Sistema de sucção convencional
- Capacidade da caneca: 1 litro
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Pressão de trabalho: 42 lbf/pol² a 60 lbf/pol²
- Vazão de tinta: 140 ml/min a 180 ml/min
- Diâmetro do bico: 1,8 mm
- Agulha e bico em inox
- Acompanha: caneca de alumínio

consumo de ar	código
4,6 pcm a 7,1 pcm (pé³/min)	62 20 200 100

ACESSÓRIOS PARA PISTOLA PARA PINTURA PSV 100 VONDER

vonder

AGULHA E BICO

- Indicado para uso exclusivo na pistola de pintura modelo PSV 100 VONDER
- Corpo da agulha em aço inox
- Núcleo da mola em aço carbono
- Bico em aço inox
- Acompanha: 1 agulha e 1 bico

agulha e bico	código
1,4 mm	62 20 200 102
1,8 mm	62 20 200 103

vonder

AGULHA, BICO E CAPA DE AR

- Indicado para uso exclusivo na pistola de pintura modelo PSV 100 VONDER
- Agulha e bico em aço inox
- Núcleo da mola em aço carbono
- Acompanha: 1 agulha de 1,4 mm, 1 guia da agulha, 1 núcleo da mola, (já montados) 1 capa de ar, 1 porca do bico, 1 anel da capa de ar, 1 porca da capa de ar (já montados) e 1 bico de 1,4 mm

agulha e bico	código
1,4 mm	62 20 200 112
1,8 mm	62 20 200 113

INDICAÇÃO DE USO

Tipo do bico	Padrão 1,8 mm	Opcional 1,4 mm
Preparação automotiva		
Base	■	
Primer	■	
Fundo	■	
Pintura epóxi	■	
PU	■	
Selador	■	
Acabamento automotivo		
Verniz		■
Metálica		■
Tinta Pu		■
Tinta comercial		■
Esmalte		■
Moveleiro		
Selador	■	■
Verniz	■	■
Pesticida	■	■
Fundo	■	■
Predial		
Tinta óleo	■	
Verniz p/ madeira	■	
Esmalte sintético	■	
Selador	■	
Acrílica		■
Látex		■
Serralheiro		
Zarcão	■	
Esmalte sintético	■	
Automotiva	■	
Fundos diversos	■	
Tinta óleo	■	
Martelada	■	

Legenda: ■ indicada ■ pouco indicada ■ não indicada

PISTOLA PARA PINTURA

A pistola PSV 200, com configuração original de fábrica, acompanha bico e agulha de 1,5 mm. Esta pistola também permite a troca do bico e agulha pelas medidas de 1,3 mm e 1,7 mm (vendidos separadamente), aumentando a gama de trabalhos.

vonder

PSV 200

- Sistema de sucção convencional
- Capacidade da caneca: 1 litro
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Vazão de tinta: 140 ml/min a 190 ml/min
- Pressão de trabalho: 29 lbf/pol² a 50 lbf/pol²
- Diâmetro do bico: 1,5 mm
- Acompanha: caneca de alumínio

consumo de ar	código
3,0 pcm a 3,9 pcm (pé³/min)	62 20 200 200

ACESSÓRIOS PARA PISTOLA PARA PINTURA PSV 200 VONDER

vonder

AGULHA E BICO

- Indicado para uso exclusivo na pistola para pintura PSV 200 VONDER
- Corpo da agulha em aço inox
- Bico em aço inox
- Acompanha: 1 agulha e 1 bico

agulha e bico	código
1,3 mm	62 20 200 204
1,5 mm	62 20 200 203
1,7 mm	62 20 200 205

vonder

AGULHA, BICO E CAPA DE AR

- Indicado para uso exclusivo na pistola para pintura PSV 200 VONDER
- Agulha e bico em aço inox
- Acompanha: 1 agulha, 1 bico, 1 capa de ar, 1 porca da capa, 1 anel de vedação da capa e 1 anel de vedação da porca

agulha e bico	código
1,3 mm	62 20 200 222
1,5 mm	62 20 200 219
1,7 mm	62 20 200 223

INDICAÇÃO DE USO

Tipo do bico	Padrão 1,5 mm	Opcional 1,3 mm	Opcional 1,7 mm
Preparação automotiva			
Base	■		
Primer	■		
Fundo	■		
Pintura epóxi	■		
PU	■		
Selador	■		
Acabamento automotivo			
Verniz			
Metálica			
Tinta Pu			
Tinta comercial			
Esmalte			
Moveleiro			
Selador			
Verniz			
Pesticida			
Fundo			
Predial			
Tinta óleo			
Verniz p/ madeira			
Esmalte sintético			
Selador			
Acrílica			
Látex			
Serralheiro			
Zarcão			
Esmalte sintético			
Automotiva			
Fundos diversos			
Tinta óleo			
Martelada			

Legenda: ■ indicada ■ pouco indicada ■ não indicada

PISTOLA PARA PINTURA

vonder

PDV 100
AR DIRETO

- **Para compressores de ar direto**
- Sistema de sucção convencional
- Capacidade da caneca: 750 ml
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Pressão de trabalho: 29 lbf/pol² a 50 lbf/pol²
- Vazão de tinta: 90 ml/ min a 160 ml/min
- Diâmetro do bico: 1,3 mm
- Acompanha: caneca de alumínio e 3 capas de ar (bico leque, bico leque dirigido e bico jato dirigido)

consumo de ar	código
3,2 pcm a 5,6 pcm (pé³/min)	62 20 000 100

ACESSÓRIOS PARA PISTOLA PARA PINTURA PDV 100 VONDER

vonder

AGULHA E BICO

- Indicado para uso exclusivo na pistola para pintura PDV 100 VONDER
- Agulha em aço inox
- Bico em aço carbono
- Acompanha: 1 agulha e 1 bico

código
62 20 000 107

vonder



JOGO DE VEDAÇÃO

- Indicado para uso exclusivo na pistola para pintura PDV 100 VONDER
- Jogo com 5 peças, sendo: 1 anel de vedação, 1 anel o'ring (16 mm x 3 mm), 1 anel o'ring (6 mm x 1,8 mm), 1 anel da tampa e 1 anel o'ring (6,8 mm x 1,6 mm)

código
62 20 000 114

PISTOLA PARA PINTURA

A pistola PGV 200, com configuração original de fábrica, acompanha bico e agulha de 1,4 mm. Este modelo de pistola permite a troca do bico e agulha pela medida de 1,7 mm (vendidos separadamente), aumentando a gama de trabalhos.

vonder

PGV 200
TIPO GRAVIDADE

- Capacidade da caneca: 600 ml
- Corpo da pistola em alumínio
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Pressão de trabalho: 29 lbf/pol² a 50 lbf/pol²
- Vazão de tinta: 130 ml/min a 170 ml/min
- Diâmetro do bico da pistola: 1,4 mm
- Acompanha: caneca de plástico

consumo de ar	código
4,2 pcm a 7,1 pcm (pé³/min)	62 20 100 200

ACESSÓRIOS PARA PISTOLA PARA PINTURA PGV 200 VONDER

vonder

AGULHA E BICO

- Indicado para uso exclusivo na pistola para pintura PGV 200 VONDER
- Corpo da agulha em aço inox
- Bico em aço inox
- Acompanha: 1 agulha e 1 bico

agulha e bico	código
1,4 mm	62 20 100 206
1,7 mm	62 20 100 207

vonder

AGULHA, BICO
E CAPA DE AR

- Indicado para uso exclusivo na pistola para pintura PGV 200 VONDER
- Agulha e bico em aço inox
- Acompanha: 1 agulha, 1 bico, 1 capa de ar, 1 anel de trava, 1 porca da capa de ar e 1 anel de vedação da capa de ar

agulha e bico	código
1,4 mm	62 20 100 208
1,7 mm	62 20 100 209

PISTOLA DE PRECISÃO

PGV 300
TIPO GRAVIDADE

- Indicada para acabamentos/reparos em pequenas superfícies com tintas de baixa viscosidade, principalmente no ramo de acabamento automotivo na aplicação de verniz, tinta metálica, tinta PU e esmalte, no ramo moveleiro na aplicação de selador, em ambientes prediais na pintura com tinta óleo, verniz para madeira, esmalte sintético e selador, podendo ainda ser utilizada com restrições no ramo de preparação automotiva na aplicação de base, primer, fundo e selador, no ramo serralheiro na aplicação de esmalte sintético e em acabamento automotivo na aplicação de verniz e tintas metálicas. Sempre utilizar reguladores para que a pressão máxima do ar seja controlada.
- Capacidade da caneca: 240 ml
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Pressão de trabalho: 45 lbf/pol² a 60 lbf/pol²
- Vazão de tinta: 62 ml/min a 66 ml/min
- Diâmetro do bico: 0,5 mm
- Material do corpo: alumínio
- Material da caneca: plástico
- Material do bico: inox
- Material da agulha: inox
- Material da capa de ar: latão

consumo de ar	código
2,4 pcm (pé³/min)	62 20 100 300

ACESSÓRIOS PARA PISTOLA PARA PINTURA PGV 300 VONDER

- Indicado para uso exclusivo na pistola de pintura PGV 300 VONDER
- Material do corpo da agulha: inox
- Material do núcleo da mola: latão
- Material do bico: inox
- Composição: 1 agulha 0,5 mm, 1 bico 0,5 mm, 1 capa de ar, 1 núcleo da mola, 1 porca da capa de ar, 1 anel o'ring da capa de ar e 1 anel de *nylon*

emb.	código
20	62 20 100 311

PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA

PEV 750
HVLP - ALTO VOLUME/BAIXA PRESSÃO

- Indicada para aplicações de tintas sem pigmentos metálicos, como tintas automotivas, látex, vernizes e esmalte à base sintética e à base de água tanto profissionais quanto domésticas. Ideal para pintura de portas, portões, janelas, cadeiras, banquetas, brinquedos, artesanatos, entre outros.
- Aceita líquidos com viscosidade inferior a 60 DIN/S (acompanha medidor de viscosidade)
- Possui corpo e caneca em plástico, proporcionando maior leveza à pistola e menor fadiga ao operador. Seus principais benefícios são a mobilidade e a praticidade, pois possui um suporte com alça extensível e rodas, além de dispensar o uso de compressores, reguladores, entre outros acessórios ou equipamentos complementares.
- Possui jato com 3 opções de ajuste (vertical, horizontal e circular), botão de ajuste do volume de tinta e sistema HVLP (alto volume e baixa pressão), proporcionando maior rendimento e menor desperdício de tinta
- Potência: 750 W
- Capacidade do reservatório de tinta: 800 ml
- Material do corpo: plástico
- Material da caneca: plástico
- Material da agulha: plástico
- Diâmetro do bico: 1 bico de 1,8 mm e 1 bico de 2,6 mm
- Vazão de tinta: 800 ml/min
- Comprimento da mangueira: 3,0 m
- Comprimento do cordão elétrico: 2,0 m
- Acompanham: 1 medidor de viscosidade, 1 bico para encher balões e 2 bicos de pintura (1 de 1,8 mm e 1 de 2,6 mm)

tensão	código
127 V~	62 20 750 127
220 V~ - monofásico	62 20 750 220

PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA PEV 750 VONDER

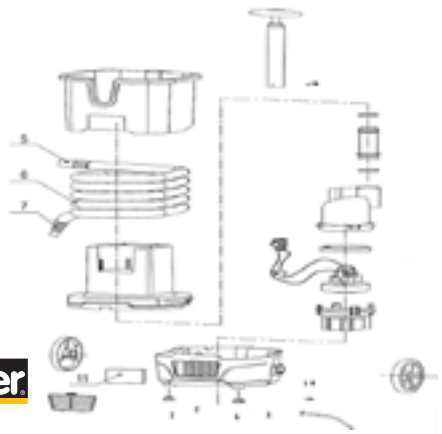

MOTOR E CARCAÇA

nº da peça	descrição	código
5	conector da mangueira longo	62 99 710 006
6	mangueira 25 mm x 3.000 mm	
7	conector da mangueira curto	
11	filtro	62 99 710 011

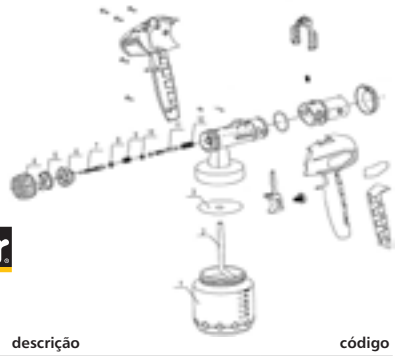

PISTOLA

nº da peça	descrição	código
1	caneca plástica 800 ml	62 99 710 101
2	tubo de sucção	62 99 710 102
3	vedação da caneca	62 99 710 103
4	porca da capa	62 99 710 104
5	capa	62 99 710 105
6	bico	62 99 710 106
7,8	kit agulha para PEV 750	62 99 710 107
9	mola da agulha 0,6 x 9,3 x 15 mm	62 99 710 109
10	o'ring da válvula 1,3 x 5,5 mm	62 99 710 110
11,12	kit válvula para PEV 750	62 99 710 111

PISTOLAS PARA PINTURA

PDV 90
AR DIRETO

- Indicada, principalmente, para:
  - AMBIENTES PREDIAIS: pinturas com tinta óleo, verniz para madeira, esmalte sintético e selador
  - RAMO SERRALHEIRO: aplicação de zarcão, esmalte sintético, tinta automotiva, fundos diversos, tinta óleo e tinta martelada
  - RAMO MOVELEIRO: aplicação de seladores, vernizes, pesticidas e fundos
- Corpo em *nylon*
- Caneca plástica
- Consumo de ar: 2,3 pcm (pé³/min)
- Pressão de trabalho: 40 lbf/pol² (2,8 kgf/cm²)
- Vazão de tinta: 130 ml/min a 170 ml/min
- Capacidade da caneca: 750 ml
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Diâmetro do bico: 1,2 mm
- Bico em aço carbono
- Agulha em cobre
- Capa de ar em Zamac

- Acompanha: 2 bicos de ar intercambiáveis (reto e leque)

emb.	código
10	62 20 090 000

- Não acompanham acessórios

emb.	código
6 (VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA)	62 20 090 090

PISTOLA PROJETORA DE TEXTURA

PTV 83
GRAVIDADE
PISTOLA DE AR DIRETO

- Indicada, principalmente, para aplicação de textura projetada
- Alto rendimento, acompanha 3 bicos de diâmetros diferentes que proporcionam maior versatilidade de aplicação, além de válvula controladora de ar que possibilita a abertura e o fechamento da passagem de ar na entrada da pistola
- Compressor mínimo indicado: 15 pcm a 20 pcm
- Pressão de trabalho: 43 lbf/pol² a 58 lbf/pol²
- Vazão máxima:
  - bico Ø 4,5 mm = 1.000 ml/min a 1.400 ml/min
  - bico Ø 6,0 mm = 2.040 ml/min a 2.440 ml/ min
  - bico Ø 8,0 mm = 4.450 ml/min a 4.850 ml/min
- Capacidade da caneca: 5 litros
- Diâmetro do bico: 4,5 mm, 6,0 mm e 8,0 mm
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Corpo em alumínio
- Caneca plástica
- Bico e agulha em aço carbono
- Porca do bico em alumínio
- Acompanha: 1 caneca plástica, 3 bicos (1 de Ø 4,5 mm, 1 de Ø 6 mm e 1 de Ø 8 mm) e 1 válvula controladora de ar

consumo de ar	emb.	código
6,0 pcm a 8,8 pcm (pé³/min)	4	62 20 083 000

PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA

PEV 400
HVLP - ALTO VOLUME/BAIXA PRESSÃO

- Indicada para aplicações profissionais e domésticas de tintas automotivas, látex, vernizes, esmalte à base sintética e à base de água
- Ideal para pintura de portas, portões, janelas, cadeiras, banquetas, brinquedos, artesanatos, entre outros
- Aceita líquidos com viscosidade inferior a 40 DIN-S (acompanha medidor de viscosidade)
- Possui corpo e caneca em plástico, que proporcionam maior leveza à pistola e menor fadiga ao operador
- Seus principais benefícios são a mobilidade e a praticidade, pois dispensa o uso de compressores, reguladores, mangueiras extensas, entre outros acessórios ou equipamentos complementares
- Possui jato com 3 opções de ajuste (vertical, horizontal e circular), chave de ajuste do volume de tinta e sistema HVLP (alto volume e baixa pressão), proporcionando maior rendimento e menor desperdício de tinta
- Potência: 400 W
- Capacidade do reservatório de tinta: 800 ml
- Material do corpo: plástico
- Material da caneca: plástico
- Material da agulha: plástico
- Diâmetro do bico: 2,6 mm
- Vazão de tinta: 700 ml/min
- Comprimento do cordão elétrico: 2,0 m
- Acompanham: 1 caneca plástica e 1 medidor de viscosidade

tensão	emb.	código
127 V~	4	62 20 400 127
220 V~ - monofásico	4	62 20 400 220

PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA PEV 400 VONDER

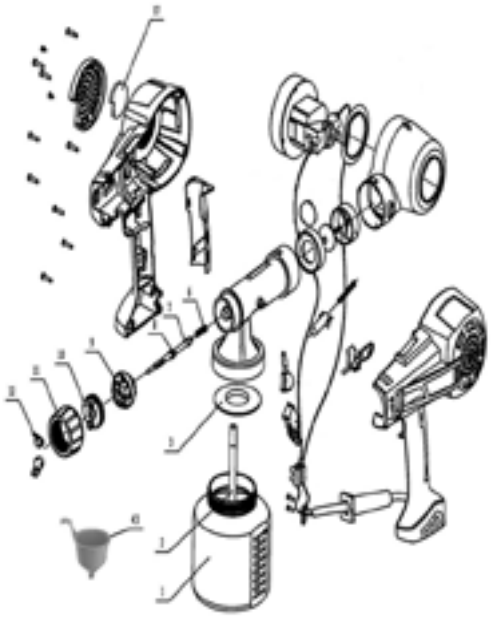

ref.	descrição	código
1	caneca	62 99 400 001
2	pescador	62 99 400 002
3	vedação da caneca	62 99 400 003
6	mola da agulha 7.5x28mm	62 99 400 006
7	agulha	62 99 400 007
8	o'ring da agulha 6x2mm	62 99 400 008
9	bico	62 99 400 009
10	capa de ar	62 99 400 010
11	porca da capa	62 99 400 011
12	direcionador do leque	62 99 400 012
17	filtro de ar	62 99 400 017
43	medidor de viscosidade	62 99 400 042

PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA

PEV 600

HVLP - ALTO VOLUME/BAIXA PRESSÃO

- Indicada para aplicações de tintas sem pigmentos metálicos, como tintas automotivas, látex, vernizes e esmalte à base sintética e à base de água tanto profissionais quanto domésticas. Ideal para pintura de portas, portões, janelas, cadeiras, banquetas, brinquedos, artesanatos, entre outros.
- Aceita líquidos com viscosidade inferior a 50 DIN/S (acompanha medidor de viscosidade)
- Possui corpo e caneca em plástico que proporcionam maior leveza à pistola. Seus principais benefícios são a mobilidade e a praticidade, pois dispensa o uso de compressores, reguladores, mangueiras extensas, entre outros acessórios ou equipamentos complementares.
- Possui jato com 3 opções de ajuste (vertical, horizontal e circular), chave de ajuste do volume de tinta e sistema HVLP (alto volume e baixa pressão), proporcionando maior rendimento e menor desperdício de tinta.
- Devido a forma construtiva deste modelo, em que o motor é separado da pistola, consegue-se maior mobilidade, proporcionando, principalmente, menor fadiga ao operador
- Potência: 600 W
- Capacidade do reservatório de tinta: 700 ml
- Material do corpo: plástico
- Material da caneca: plástico
- Material da agulha: plástico
- Diâmetro do bico: 1,8 mm
- Vazão de tinta: 400 ml / min
- Comprimento da mangueira: 1,8 m
- Comprimento do cordão elétrico: 2,0 m
- Acompanham: 1 caneca plástica e 1 medidor de viscosidade

tensão	código
127 V~	62 20 600 127
220 V~ - monofásico	62 20 600 220

PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA PEV 600 VONDER

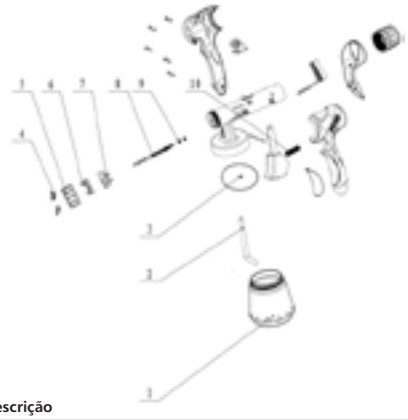

PISTOLA

nº da peça	descrição	código
1	caneca plástica 700 ml	62 99 600 101
2	tubo de sucção	62 99 600 102
3	vedação da caneca	62 99 600 103
4	direcionador do difusor de ar	62 99 600 104
5	tampa	62 99 600 105
6	base do difusor de ar	62 99 600 106
7	assento da agulha	62 99 600 107
8	agulha 3,2 mm x 125 mm	62 99 600 108
9	o'ring 2 mm x 9,25 mm de vedação da agulha	62 99 600 109
10	mola Ø 11,3 mm x 36,6 mm	62 99 600 110

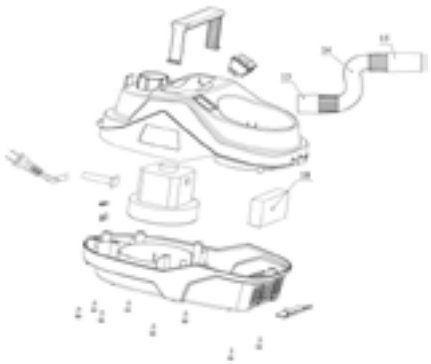

COMPRESSOR

nº da peça	descrição	código
10	filtro de espuma 80 mm x 50 mm	62 99 600 210
13	adaptador mangueira/máquina	
14	mangueira 2 m	62 99 900 214
15	adaptador mangueira/pistola	

PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA

PEV 900
HVLP - ALTO VOLUME/BAIXA PRESSÃO

- Indicada para aplicações de tintas sem pigmentos metálicos, como tintas automotivas, látex, vernizes e esmalte à base sintética e à base de água tanto profissionais quanto domésticas. Ideal para pintura de portas, portões, janelas, cadeiras, banquetas, brinquedos, artesanatos, entre outros.
- Aceita líquidos com viscosidade inferior a 90 DIN/S (acompanha medidor de viscosidade)
- Possui corpo e caneca em plástico que proporcionam maior leveza à pistola. Seus principais benefícios são a mobilidade e a praticidade, pois dispensa o uso de compressores, reguladores, mangueiras extensas, entre outros acessórios ou equipamentos complementares.
- Possui jato com 3 opções de ajuste (vertical, horizontal e circular), chave de ajuste do volume de tinta e sistema HVLP (alto volume e baixa pressão), proporcionando maior rendimento e menor desperdício de tinta
- Devido a forma construtiva deste modelo, em que o motor é separado da pistola, consegue-se maior mobilidade, proporcionando, principalmente, menor fadiga ao operador
- Potência: 900 W
- Capacidade do reservatório de tinta: 700 ml
- Material do corpo: plástico
- Material da caneca: plástico
- Material da agulha: plástico
- Diâmetro do bico: 2,6 mm
- Vazão de tinta: 800 ml / min
- Comprimento da mangueira: 1,8 m
- Comprimento do cordão elétrico: 2,0 m
- Acompanham: 1 caneca plástica e 1 medidor de viscosidade

tensão	código
127 V~	62 20 900 127
220 V~ - monofásico	62 20 900 220

PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA PEV 900 VONDER

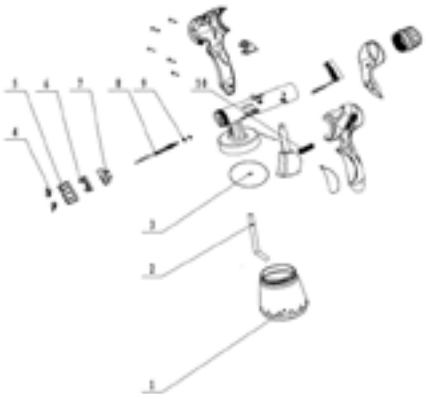

PISTOLA

nº da peça	descrição	código
1	caneca plástica 700 ml	62 99 600 101
2	tubo de sucção	62 99 600 102
3	vedação da caneca	62 99 600 103
4	direcionador do difusor de ar	62 99 600 104
5	tampa	62 99 600 105
6	base do difusor de ar	62 99 600 106
7	assento da agulha	62 99 900 107
8	agulha 3,2 mm x 125 mm	62 99 900 108
9	o'ring 2 mm x 9,25 mm de vedação da agulha	62 99 600 109
10	mola Ø 11,3 mm x 36,6 mm	62 99 600 110

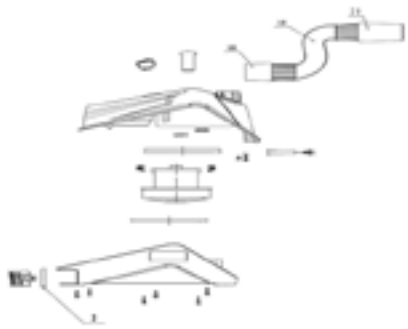

COMPRESSOR

nº da peça	descrição	código
2	filtro de espuma	62 99 900 202
18	adaptador mangueira/máquina	
19	mangueira 2 m	62 99 900 214
20	adaptador mangueira/pistola	

MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS

vonder

MPA 120

- Indicada para aplicações profissionais de tintas látex, PU (poliuretano), esmalte à base sintética, à base de água, resina acrílica (desde que não contenha catalizador) e tintas automotivas. Não indicada para tintas epóxi.
  Óleo indicado para lubrificação: óleo multiuso VONDER ou similar (lubrificar sempre antes do primeiro uso ou a cada 8 horas de trabalho, colocar aproximadamente 10 gotas no compartimento de entrada de óleo).
- Possui pistão em aço inox, engrenagem usinada e dentes helicoidais, proporcionando maior resistência, menor ruído e maior transmissão de torque. Equipamento com excelente produtividade.
- Potência do motor: 1,2 hp/900 W
- Pressão máxima de saída: 3.000 lbf/pol² (PSI)
- Vazão: 2,2 Litros/min
- Bico padrão: 517 - leque: abertura de 25 cm a 30 cm / espessura: 0,43 mm (0,017")
- Rosca da conexão da mangueira: 1/4" NPSM
- Comprimento da mangueira: 15 m
- Comprimento do cordão elétrico: 2,50 m
- Comprimento do tubo extensor: 457 mm
- Material do tubo extensor: alumínio
- Peso aproximado: 15,5 kg
- Acompanha: 1 mangueira com 15 m, 1 pistola de pintura (bico 517 e filtro interno malha 60) e 1 tubo extensor para pintura

tensão	código
220 V~ monofásico	62 20 001 220

ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS VONDER

pistola metálica

mangueira

extensão

filtro malha 60

kit mangueira de sucção

vonder

- Indicados para uso na Máquina de Pintura Airless MPA 120 VONDER

descrição	código
pistola metálica	62 20 120 111
filtro em aço inox, malha 100	62 20 110 109
filtro em aço inox, malha 60	62 20 111 009
extensão em alumínio 18"	62 20 120 107
mangueira com 15,00 m	62 20 120 110
kit mangueira de sucção	62 20 120 094

vonder

ref.: 515
abertura do leque: 25 cm a 30 cm

BICOS LEQUE

- Indicado para Máquina de Pintura Airless MPA 120 VONDER. Para a abertura do leque e espessura indicada, utilizar a uma distância entre 350 mm a 400 mm da superfície a ser pintada.
- Fabricado em aço inox, proporcionando resistência à oxidação/corrosão
- Material: aço inox
- Pressão máxima indicada: 3.300 lbf/pol² (psi)

ref.	abertura do leque	espessura	código
211	10 cm a 15 cm	0,28 mm (0,011")	62 20 111 211
311	15 cm a 20 cm	0,28 mm (0,011")	62 20 111 311
313	15 cm a 20 cm	0,33 mm (0,013")	62 20 111 313
315	15 cm a 20 cm	0,38 mm (0,015")	62 20 111 315
319	15 cm a 20 cm	0,48 mm (0,019")	62 20 111 319
413	20 cm a 25 cm	0,33 mm (0,013")	62 20 111 413
415	20 cm a 25 cm	0,38 mm (0,015")	62 20 111 415
417	20 cm a 25 cm	0,43 mm (0,017")	62 20 111 417
515	25 cm a 30 cm	0,38 mm (0,015")	62 20 111 515
517	25 cm a 30 cm	0,43 mm (0,017")	62 20 111 517
519	25 cm a 30 cm	0,48 mm (0,019")	62 20 111 519
617	30 cm a 35 cm	0,43 mm (0,017")	62 20 111 617
619	30 cm a 35 cm	0,48 mm (0,019")	62 20 111 619

AERÓGRAFO PARA PINTURA

vonder

- Indicado para trabalhos artesanais e retoques que exijam precisão e qualidade, como: micropinturas, retoques, personalização de veículos, capacetes, tanques de motos, entre outros
- Consumo de ar: 0,7 pcm (19,8 l/min)
- Pressão máxima de trabalho: 30 lbf/pol² (2,1 kgf/cm²)
- Rosca de entrada de ar: 1/16" NPT (macho) x 1/4" NPT (fêmea)
- Diâmetro do bico: 0,35 mm
- Composição:
  - 1 aerógrafo
  - 1 suporte
  - 1 chave
  - 1 adaptador 1/16" NPT (macho) x 1/4" NPT (fêmea)
  - 1 copo de pintura
  - 1 mangueira de ar
  - 1 frasco para tinta (com tampa)
  - 1 frasco para tinta (com tampa e adaptador)

ref.	emb.	código
AJ 008	20	62 20 000 008

AERÓGRAFO COM MINICOMPRESSOR

vonder LANÇAMENTO

- Indicado para trabalhos artesanais e retoques que exijam precisão e qualidade, como: micropinturas, retoques, personalização de veículos, capacetes, tanques de motos, entre outros. Já acompanha minicompressor.
- Pronto para uso, pois já acompanha um minicompressor e vários acessórios, conferindo inúmeras possibilidades de trabalhos com excelente precisão e desempenho
- Consumo de ar do aerógrafo: 0,07 pcm (2 l/min)
- Pressão de trabalho do aerógrafo: 15 lbf/pol² - 50 lbf/pol²
- Rosca de entrada de ar do aérografo: 1/8" NPT macho
- Diâmetro do bico: 0,4 mm
- Capacidade da caneca: 2 ml
- Material: cobre
- Comprimento da mangueira: 1,80 m
- Pressão máxima de trabalho do mini compressor: 25 lbf/pol²
- Capacidade de produção de ar do mini compressor: 0,35 pcm (10 l/min)
- Aerógrafo com 10 acessórios, sendo:
  - 1 pistola com copo
  - 1 minicompressor
  - 1 adaptador 100 V~ - 240 V~
  - 1 mangueira com 1,8 metros
  - 1 chave
  - 1 adaptador (1/4" NPT fêmea - 1/8" NPT macho)
  - 2 conectores para mangueira (rosca 1/8" NPT fêmea com espigão 3/16")
  - 1 tubo de sucção
  - 1 suporte de apoio para aerógrafo

tensão de entrada do minicompressor	código
100 V~ / 240 V~ - bivolt automático	62 20 010 000

AERÓGRAFOS COM ACESSÓRIOS

vonder LANÇAMENTO

COM ACESSÓRIOS - 13 PEÇAS

- Indicado para trabalhos artesanais e retoques que exijam precisão e qualidade, como: micropinturas, retoques, personalização de veículos, capacetes, tanques de motos, entre outros
- Proporciona baixo consumo de ar, com excelente precisão e desempenho
- Consumo de ar: 0,32 pcm (9 l/min)
- Pressão de trabalho: 15 lbf/pol² - 50 lbf/pol²
- Rosca de entrada de ar: 1/8" NPT macho
- Capacidade da caneca: 7 ml
- Material: cobre
- Diâmetro do bico: 0,2 mm, 0,3 mm e 0,5 mm
- Aerógrafo com 13 acessórios, sendo:
  - 1 pistola com copo de 7 ml
  - 1 mangueira com 1,8 metros
  - 3 bicos (0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm)
  - 3 agulhas (0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm)
  - 1 chave
  - 1 adaptador (1/4" NPT fêmea - 1/8" NPT macho)
  - 2 conectores para mangueira (rosca 1/8" NPT fêmea com espigão 3/16")
  - 1 tubo de sucção

emb.	código
20	62 20 013 000

vonder LANÇAMENTO

COM ACESSÓRIOS - 16 PEÇAS

- Indicado para trabalhos artesanais e retoques que exijam precisão e qualidade, como: micropinturas, retoques, personalização de veículos, capacetes, tanques de motos, entre outros
- Proporciona baixo consumo de ar, com excelente precisão e desempenho
- Consumo de ar: 0,39 pcm (11 l/min)
- Pressão de trabalho: 15 lbf/pol² - 50 lbf/pol²
- Rosca de entrada de ar: 1/8" NPT macho
- Capacidade da caneca: 2 ml, 5 ml e 13 ml
- Material: cobre
- Diâmetro do bico: 0,2 mm, 0,3 mm e 0,5 mm
- Aerógrafo com 16 acessórios, sendo:
  - 1 pistola
  - 1 mangueira com 1,8 metros
  - 3 copos (2 ml, 5 ml, 13 ml)
  - 3 bicos (0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm)
  - 3 agulhas (0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm)
  - 1 chave
  - 1 adaptador (1/4" NPT fêmea - 1/8" NPT macho)
  - 2 conectores para mangueira (rosca 1/8" NPT fêmea com espigão 3/16")
  - 1 tubo de sucção

emb.	código
20	62 20 016 000

PISTOLAS PARA PINTURA

Produtos ARPREX AR DIRETO

TIPO SUCÇÃO 90 AR DIRETO

- **Para compressores sem reservatório**
- Pressão de trabalho: 40 lbf/pol²
- Bico: 1,2 mm
- Capacidade da caneca: 500 ml
- Acompanha: caneca plástica

consumo de ar	código
0,90 pcm (pé³/min)	62 16 900 000

Produtos ARPREX

TIPO SUCÇÃO 90 S

- Pressão de trabalho: 40 lbf/pol²
- Bico: 1,2 mm
- Capacidade da caneca: 500 ml
- Acompanha: caneca plástica

consumo de ar	código
0,90 pcm (pé³/min)	62 16 901 000

Produtos ARPREX

4 CP

- Pressão de trabalho: 40 lbf/pol²
- Bico: 1,2 mm
- Capacidade da caneca: 500 ml
- Acompanha: caneca plástica

consumo de ar	código
0,92 pcm (pé³/min)	62 16 040 000

Produtos ARPREX AR DIRETO

14 PLUS AR DIRETO

- **Para compressores de ar direto (sem reservatório)**
- Pressão de trabalho: 40 lbf/pol²
- Diâmetro do bico: 1,2 mm
- Capacidade da caneca: 600 ml
- Acompanha: caneca de alumínio

consumo de ar	código
0,92 pcm (pé³/min)	62 16 014 000

Produtos ARPREX AR DIRETO

ALFA-5 AR DIRETO

- **Para compressores sem reservatório**
- Pressão de trabalho: 40 lbf/pol²
- Bico: 1,2 mm
- Capacidade da caneca: 500 ml
- Acompanha: caneca de alumínio

consumo de ar	código
0,92 pcm (pé³/min)	62 16 005 000

Produtos ARPREX

TIPO SUCÇÃO 4

- Pressão de trabalho: 40 lbf/pol²
- Bico: 1,2 mm
- Capacidade da caneca: 500 ml
- Acompanha: caneca de alumínio

consumo de ar	código
0,92 pcm (pé³/min)	62 16 540 000

Produtos ARPREX

TIPO SUCÇÃO 2

- Pressão de trabalho: 50 lbf/pol²
- Bico: 1,6 mm
- Capacidade da caneca: 750 ml
- Acompanha: caneca de alumínio

consumo de ar	código
3,3 pcm (pé³/min)	62 16 020 000

Produtos ARPREX

TIPO SUCÇÃO 25 A

- Pressão de trabalho: 60 lbf/pol²
- Bico: 1,8 mm
- Capacidade da caneca: 1 litro
- Acompanha: caneca de alumínio

consumo de ar	código
5,2 pcm (pé³/min)	62 16 250 000

Produtos ARPREX

TIPO SUCÇÃO 1

- Pressão de trabalho: 60 lbf/pol²
- Bico: 1,8 mm
- Capacidade da caneca: 750 ml
- Acompanha: caneca de alumínio

consumo de ar	código
5,9 pcm (pé³/min)	62 16 010 000

PISTOLAS PARA PINTURA

Produtos ARPREX

MOD. 5 PLUS

- Tipo gravidade
- Pressão de trabalho: 35 lbf/pol²
- Bico: 0,8 mm
- Capacidade da caneca: 175 ml
- Acompanha: caneca superior plástica

consumo de ar	código
0,30 pcm (pé³/min)	62 16 050 000

Produtos ARPREX

STYLO PLUS

- Tipo gravidade
- Pressão de trabalho: 30 lbf/pol²
- Bico: 1,0 mm
- Capacidade da caneca: 250 ml
- Acompanha: caneca superior plástica

consumo de ar	código
0,78 pcm (pé³/min)	62 16 100 120

Produtos ARPREX

TIPO GRAVIDADE 12

- Tipo gravidade
- Pressão de trabalho: 60 lbf/pol²
- Bico: 1,8 mm
- Capacidade da caneca: 600 ml
- Acompanha: caneca superior plástica

consumo de ar	código
4,8 pcm (pé³/min)	62 16 012 000

Produtos ARPREX

MILENIUM HVLP

- HVLP: alto volume, baixa pressão
- Pistola profissional de alta produção
- Tipo gravidade
- Pressão de trabalho: 40 lbf/pol²
- Bico: 1,3 mm
- Capacidade da caneca: 600 ml com coador
- Acompanha: caneca superior plástica e regulador de pressão

consumo de ar	código
4,9 pcm (pé³/min)	62 16 140 000

com regulador

Produtos ARPREX

ECO 21 LVLP

- LVLP: baixo volume, baixa pressão
- Pistola profissional de alta produção
- Tipo gravidade
- Pressão de trabalho: 40 lbf/pol²
- Bico: 1,3 mm
- Capacidade da caneca: 600 ml com coador
- Acompanha: regulador de pressão e caneca

consumo de ar	regulador	código
1,9 pcm (pé³/min)	sim	62 16 021 013
1,9 pcm (pé³/min)	não	62 16 121 013

Produtos ARPREX

25 AT

- Para tanque de pressão
- Pressão de trabalho: 50 lbf/pol²
- Bico: 1,0 mm

consumo de ar	código
4,8 pcm (pé³/min)	62 16 025 000

Produtos ARPREX

51T TE

- Para tanque de pressão
- Pressão de trabalho: 40 lbf/pol² a 50 lbf/pol²
- Bico: 2,5 mm
- Trabalha com colas ou produtos de média densidade

consumo de ar	código
4,0 pcm (pé³/min)	62 16 051 025

JOGO PARA AR COMPRIMIDO

- Indicado para redes de ar comprimido de baixa pressão para limpezas em geral e enchimento de pneus, bolas, entre outros. É indispensável o uso de fita veda-rosca na montagem das conexões.
- Jogo composto por 14 peças, sendo:
  - 1 mangueira espiral em poliuretano + polietileno (diâmetro interno: 5 mm, diâmetro externo: 8 mm, comprimento: 5 m, com conectores em latão rosca 1/4" NPT (externa - macho) nas extremidades e molas de aço bicromatizado)
  - 1 bico para encher pneus em latão polido (rosca 1/4" NPT (interna - fêmea))
  - 1 bico para encher bolas
  - 1 adaptador para bico de encher bolas em aço zincado (rosca 1/8" NPSM (externa - macho))
  - 1 bico para limpeza em latão polido com ponta emborrachada (rosca 1/8" NPSM (externa - macho))
  - 2 engates rápidos em aço zincado com rolete (rosca 1/4" NPT (interna - fêmea))
  - 2 conectores macho para engate rápido em aço zincado (rosca 1/4" NPT)
  - 2 conectores fêmea para engate rápido em aço zincado (rosca 1/4" NPT)
  - 1 adaptador macho-macho em aço bicromatizado, rosca 1/4" NPT
  - 1 adaptador fêmea-fêmea em aço bicromatizado, rosca 1/4" NPT
  - 1 bico/pistola de limpeza com corpo em alumínio e gatilho metálico com ponta plastificada (comprimento: 35 mm, rosca de entrada: 1/4" NPT e rosca de saída: 1/8" NPSM)

emb.	código
10	35 99 120 000

AGULHA E BICO PARA PISTOLAS DE PINTURA DOS JOGOS DE ACESSÓRIOS PARA COMPRESSORES

- Indicado para uso exclusivo nas pistolas de pintura dos jogos de acessórios KCV 400 e KCV 500 VONDER
- Espessura do bico: 1,5 mm
- Corpo da agulha em cobre
- Bico em alumínio
- Núcleo da mola em aço carbono
- Jogo com: 1 agulha, 1 bico, 1 núcleo da mola e 2 anéis o'ring

código
62 20 005 050

JOGOS DE ACESSÓRIOS PARA COMPRESSORES

ACV 400

- Indicado para pinturas, limpezas e calibrações em geral
- Pressão de trabalho da pistola: 64 lbf/pol² a 85 lbf/pol² (4,5 kgf/cm² a 6 kgf/cm²)
- Consumo de ar da pistola: 4,2 pcm a 7,1 pcm (pé³/min)
- Vazão da pistola parapintura: 170 ml/min a 220 ml/min
- Capacidade da caneca para pistola de pintura: 600 ml
- Material da caneca para pistola de pintura: plástico
- Diâmetro do bico da pistola: 1,5 mm
- Material do bico da pistola: alumínio
- Material da agulha da pistola: cobre
- Material da capa de ar da pistola: alumínio
- Jogo com 4 peças, sendo: 1 pistola para pintura tipo gravidade, 1 pistola para calibrar pneus com manômetro, 1 mangueira espiral PU + PVC com diâmetro interno de 1/4" com 5 m de comprimento com conexões fêmeas e 1 conector macho e 1 bico para limpeza

código
62 20 004 000

ACV 500

- Indicado para pinturas, limpezas, pulverizações e calibrações em geral
- Pressão de trabalho da pistola: 64 lbf/pol² a 85 lbf/pol² (4,5 kgf/cm² a 6 kgf/cm²)
- Consumo de ar da pistola: 4,2 pcm a 7,1 pcm (pé³/min)
- Vazão da pistola para pintura: 170 ml/min a 220 ml/min
- Capacidade da caneca para pistola de pintura: 600 ml
- Material da caneca para pistola de pintura: plástico
- Diâmetro do bico da pistola: 1,5 mm
- Material do bico da pistola: alumínio
- Material da agulha da pistola: cobre
- Material da capa de ar da pistola: alumínio
- Jogo com 5 peças, sendo: 1 pistola para pintura tipo gravidade, 1 pistola para limpeza, 1 pistola para pulverização, 1 mangueira espiral PU + PVC com diâmetro interno de 1/4" com 5 m de comprimento com conexões fêmeas e 1 conector macho e 1 pistola para calibrar pneus com manômetro

código
62 20 005 000

PISTOLAS PARA MASSA

Produtos ARPREX

- Corpo em alumínio
- Sem caneca
- Para aplicação de materiais densos (exemplo: massa antirruído automotiva)
- Rosca 1/4" NPT externa (macho)
- Pressão de trabalho: 50 lbf/pol² a 70 lbf/pol²
- Consumo de ar: 7,0 pcm (pé³/min)

mod.	tipo	código
M31	com botão	62 16 031 000
13A	com gatilho	62 16 131 300

PISTOLA 2 EM 1

vonder

- Indicada para limpeza e secagem de peças, máquinas e equipamentos em geral, além de calibragem de pneus
- Pressão máxima de trabalho: 130 lbf/pol² - 9 bar
- Corpo em alumínio
- Bico flexível que oferece mais praticidade na aplicação
- Acionamento por gatilho
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Comprimento do bico: 376 mm
- Acompanha: manômetro, bico para calibrar pneus e bico de limpeza

emb.	código
30	62 20 021 000

PISTOLAS DE AR PARA LIMPEZA

Produtos ARPREX
AR DIRETO

- Rosca 1/4" NPT interna (fêmea)

modelo	código
M 6 - corpo em *nylon*	62 15 160 000
DELTA 7 - corpo em alumínio	62 15 170 000
OMEGA 8 - corpo em *nylon*	62 15 180 000

PISTOLAS DE AR PARA LIMPEZA

vonder

- Indicada para limpeza e secagem de peças, máquinas e equipamentos em geral
- Pressão máxima de trabalho: 87 lbf/pol² - 6 bar
- Possui gatilho longo e ergonômico que proporciona maior conforto ao operador
- Corpo plástico
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (fêmea)
- Comprimento do bico: 100 mm
- Acionamento por gatilho
- Acompanha: 1 espigão macho 1/4" x 1/4"

ref.	emb.	código
PL 10	50	62 20 001 000

vonder

- Corpo em *nylon*
- Acionamento por botão
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT interna (fêmea) com inserto em latão

ref.	emb.	código
PL 006	24	62 20 000 006

vonder

- Curta
- Corpo em alumínio
- Acionamento por gatilho
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)

ref.	emb.	código
VD 7	12	62 20 000 007

PULVERIZADOR

Produtos ARPREX

- Pistola de ar para limpeza e pulverizações
- Para aplicação de produtos químicos em geral
- Corpo em *nylon*
- Com caneca plástica 1 litro
- Pressão de trabalho: 50 lbf/pol² a 70 lbf/pol²
- Rosca 1/4" NPT interna/fêmea

modelo	consumo de ar	código
OMEGA 9 - bico longo	7,6 pcm	62 21 159 000

PULVERIZADORES

vonder

- Sem caneca
- Corpo em alumínio
- Rosca interna 1/4" NPT (fêmea)

ref.	emb.	código
PL 111	12	62 20 000 011

PULVERIZADOR

vonder

- Indicado para pulverizações de líquidos como desengraxante, lubrificantes e óleos
- Pressão máxima de trabalho: 60 lbf/pol²
- Consumo de ar: 7 pcm
- Comprimento do bico: longo - 250 mm
- Caneca metálica: 1 litro
- Rosca 1/4" NPT macho

ref.	emb.	código
VD 9	2	62 20 000 009

M11 -
corpo em alumínio

OMEGA11 -
corpo em *nylon*

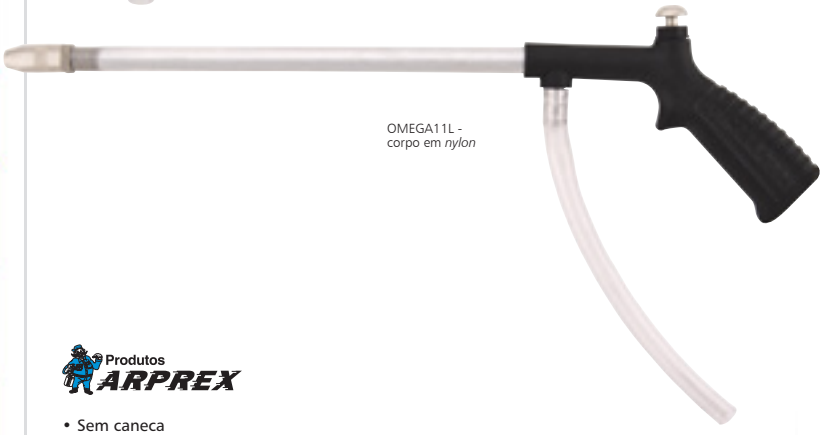

OMEGA11L -
corpo em *nylon*

Produtos ARPREX

- Sem caneca
- Rosca 1/4" NPT interna (fêmea)
- Pressão de trabalho: 50 lbf/pol² a 70 lbf/pol²

modelo	consumo de ar	código
M11	10,6 pcm	62 21 500 000
OMEGA11	10,6 pcm	62 21 511 000
OMEGA11S - para solupan	10,6 pcm	62 21 111 000
OMEGA11L - cano longo	7,0 pcm	62 21 011 000

TANQUE DE PRESSÃO

Produtos ARPREX

- Indicado para pistolas sem reservatório, nas pinturas em série que não necessitam mudança de tinta
- Balde zincado e pintado na parte exterior
- Pressão máxima: 30 psi
- Rosca de entrada de ar: 1/4" BSP macho
- Rosca de saída de ar: 3/8" BSP macho
- Rosca de saída de tinta: 3/8" NPT

ref.	capacidade	código
TP2	2 galões ou 7,2 litros	62 28 002 072

REGULADORES DE PRESSÃO

- Indicado para filtrar o ar e regular a pressão em redes de ar comprimido
- Possui corpo em alumínio fundido, copo em policarbonato com proteção metálica e dreno automático
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol² (10 kgf/cm²)
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 1/2" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 1/2" NPT fêmea
- Rosca de conexão do manômetro: 1/4" NPT
- Temperatura de trabalho: 5°C a 60°C

ref.	emb.	código
RP 120	20	62 48 120 002

- Indicado para filtrar o ar e regular a pressão em redes de ar comprimido
- Possui corpo em alumínio fundido, copo em policarbonato com proteção metálica e dreno automático/manual
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol² (10 kgf/cm²)
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 1/4" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 1/4" NPT fêmea
- Rosca de conexão do manômetro: 1/8" NPT
- Temperatura de trabalho: 5°C a 60°C

ref.	emb.	código
RP 140	25	62 48 140 002

REGULADORES E LUBRIFICADORES DE AR

- Indicado para filtrar o ar, regular a pressão e lubrificar a rede de ar comprimido
- Possui corpo em alumínio fundido, copo em policarbonato com proteção metálica e regulador com dreno automático
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol² / 10 kgf/cm²
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 1/2" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 1/2" NPT fêmea
- Rosca de conexão do manômetro: 1/4" NPT
- Temperatura de trabalho: 5°C a 60°C
- Capacidade do copo do lubrificador: 120 ml

ref.	emb.	código
RL 120	10	62 48 120 001

- Indicado para filtrar o ar, regular a pressão e lubrificar a rede de ar comprimido
- Possui corpo em alumínio fundido, copo em policarbonato com proteção metálica e regulador com dreno automático/manual
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol² / 10 kgf/cm²
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 1/4" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 1/4" NPT fêmea
- Rosca de conexão do manômetro: 1/8" NPT
- Temperatura de trabalho: 5°C a 60°C
- Capacidade do copo do lubrificador: 50 ml

ref.	emb.	código
RL 140	20	62 48 140 001

REGULADORES DE PRESSÃO

Air Fill 1

Centurium

Produtos ARPREX

AIR FILL 1

- Tamanho reduzido
- Copo plástico
- Entrada fêmea 1/4" BSP
- 2 saídas macho 1/4" BSP

CENTURIUM

- Tamanho padrão
- Copo plástico
- Entrada fêmea 3/8" BSP
- 2 saídas macho 1/4" BSP

mod.	pressão máxima	código
AIR FILL 1	120 libras	62 14 001 000
CENTURIUM	150 libras	62 14 200 000

ACESSÓRIOS/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REGULADORES E LUBRIFICADORES DE AR VONDER

descrição	emb.	código
copo para lubrificador LL 120	30 unidades	62 49 500 009
manômetro para regulador de pressão RP 120	20 unidades	62 49 700 001
diafragma para regulador de pressão RP 120	5 unidades	62 49 700 002
suporte para regulador de pressão RP 120	5 unidades	62 49 700 005
elemento filtro para regulador de pressão RP 120	50 unidades	62 49 700 007
copo para regulador de pressão RP 120	30 unidades	62 49 700 009

copo para lubrificador LL 120

suporte para regulador de pressão RP 120

manômetro para regulador de pressão RP 120

MINILUBRIFICADOR

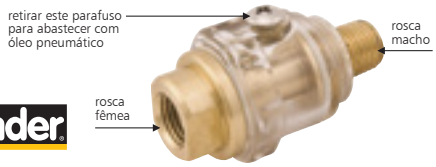

- Para lubrificação de ferramentas pneumáticas
- Corpo em latão e copo em policarbonato
- Capacidade do reservatório: 5 ml
- Pressão máxima de trabalho: 90 lbf/pol²
- Diâmetro e tipo da rosca de entrada e de saída: 1/4" NPT macho/fêmea - polegada rosca cônica

emb.	código
12	62 20 100 000

MANGUEIRAS TIPO POLIURETANO ESPIRAL

- Indicada para redes de ar comprimido de baixa pressão (máximo 150 libras)
- Possui formato espiral, proporcionando praticidade de manuseio e melhor organização
- Material: poliuretano + PVC
- Diâmetro externo: 8 mm
- Diâmetro interno: 5 mm
- Pressão máxima de trabalho: 150 lbf/pol²
- Cor: amarela

comprimento	medida da rosca das conexões	emb.	código
7,5 m	1/4" - NPT fêmea	25	62 20 147 500
15,0 m	1/4" - NPT macho	20	62 20 141 500

FILTRO PARA TINTAS



- Ideal para filtrar tintas para uso em pistolas de pintura
- Descartável
- Corpo de papel
- Peneira malha 80
- Diâmetro: 210 mm
- Altura: 135 mm

emb.	código
10	62 20 000 010

JOGO DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE PISTOLAS DE PINTURA

- Indicado para limpeza e manutenção de pistolas de pintura
- Jogo com 12 peças, sendo:
  - 5 escovas;
  - 1 pino metálico;
  - 5 palitos de madeira;
  - 1 tubo com lubrificante (vaselina)

emb.	código
20	60 68 000 120

ESPIGÕES PARA MANGUEIRAS



- Para redes de ar comprimido
- Rosca NPT (macho)
- Latão
- Escama: diâmetro interno da mangueira

- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

medida da rosca	medida da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	40	51 11 141 400
1/4"	5/16"	40	51 11 145 160
1/4"	3/8"	40	51 11 143 800

- Embalagem: cartela com 3 espigões

medida da rosca	medida da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	5	51 11 141 403
1/4"	5/16"	5	51 11 145 163
1/4"	3/8"	5	51 11 143 803
1/2"	1/4"	5	51 11 121 403
1/2"	5/16"	5	51 11 125 163
1/2"	3/8"	5	51 11 123 803
1/2"	1/2"	5	51 11 121 203
3/4"	1/2"	5	51 11 341 203



- Para redes de ar comprimido
- Rosca NPT (fêmea)
- Latão
- Escama: diâmetro interno da mangueira

- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

medida da rosca	medida da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	40	51 11 141 401
1/4"	5/16"	40	51 11 145 161
1/4"	3/8"	40	51 11 143 801

- Embalagem: cartela com 3 espigões

medida da rosca	medida da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	20	51 11 314 140
1/4"	5/16"	20	51 11 314 516
1/4"	3/8"	20	51 11 314 380



- Para redes de ar comprimido
- Rosca NPT (macho)
- Aço zincado
- Escama: diâmetro interno da mangueira



- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

medida da rosca	medida da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	40	51 14 141 400
1/4"	5/16"	40	51 14 145 160
1/4"	3/8"	40	51 14 143 800
3/8"	1/4"	40	51 14 381 400
3/8"	5/16"	40	51 14 385 160
3/8"	3/8"	40	51 14 383 800
3/8"	1/2"	40	51 14 381 200
1/2"	1/4"	40	51 14 121 400
1/2"	5/16"	40	51 14 125 160
1/2"	3/8"	40	51 14 123 800
1/2"	1/2"	40	51 14 121 200
3/4"	1/2"	40	51 14 341 200

- Embalagem: cartela com 2 espigões

medida da rosca	medida da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	20	51 14 141 420
1/4"	5/16"	20	51 14 145 163
1/4"	3/8"	20	51 14 143 820
3/8"	1/4"	20	51 14 381 402
3/8"	5/16"	20	51 14 385 162
3/8"	3/8"	20	51 14 383 802
3/8"	1/2"	20	51 14 381 202
1/2"	1/4"	20	51 14 121 420
1/2"	5/16"	20	51 14 125 162
1/2"	3/8"	20	51 14 123 802
1/2"	1/2"	20	51 14 121 202
3/4"	1/2"	20	51 14 341 202



- Para redes de ar comprimido
- Rosca NPT (fêmea)
- Aço zincado
- Escama: diâmetro interno da mangueira



- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

medida da rosca	medida da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	40	51 14 141 401
1/4"	5/16"	40	51 14 145 161
1/4"	3/8"	40	51 14 143 801

- Embalagem: cartela com 2 espigões

medida da rosca	medida da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	20	51 14 141 402
1/4"	5/16"	20	51 14 145 162
1/4"	3/8"	20	51 14 143 802

ENGATES RÁPIDOS



- Para redes de ar comprimido
- Rosca 1/4" NPT interna (fêmea)
- Encaixe 1/4"
- Latão

tipo	emb.	código
com rolete	20	51 11 114 000
com esfera	20	51 11 214 000

- Embalagem: cartela com 1 engate rápido

tipo	emb.	código
com rolete	20	51 11 100 014
com esfera	20	51 11 100 214



- Para redes de ar comprimido
- Rosca 1/4" NPT interna (fêmea)
- Encaixe 1/4"
- Aço carbono zincado

tipo	emb.	código
com rolete	20	51 14 114 000
com esfera	20	51 14 214 000

- Embalagem: cartela com 1 engate rápido

tipo	emb.	código
com rolete	10	51 14 114 001
com esfera	10	51 14 214 001

- Para redes de ar comprimido
- Com esfera
- Aço carbono

METALÚRGICA

- Rosca 1/4" NPT interna (fêmea)
- Encaixe 1/4"
- Embalagem: pacote com 10 peças

ref.	código
RF 100	51 10 070 000

METALÚRGICA

- Rosca 3/8" NPT interna (fêmea)
- Encaixe 1/4"
- Embalagem: pacote com 10 peças

ref.	código
RF 101	51 10 301 100

- Para redes de ar comprimido
- Rosca NPT macho
- Encaixe 1/4"
- Com esfera
- Aço carbono zincado

- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

medida da rosca	emb.	código
1/2"	20	51 14 314 120
1/4"	20	51 14 314 140

- Embalagem: cartela com 1 engate rápido

medida da rosca	emb.	código
1/2"	10	51 14 314 121
1/4"	10	51 14 314 141

ENGATES RÁPIDOS

- Indicado para conexão rápida em redes de ar comprimido
- Aço carbono zincado

DUPLO COM ROLETE
- Rosca 1/4" NPT fêmea
- Encaixe 1/4"
- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

emb.	código
25	51 11 002 000

TRIPLO COM ROLETE
- Rosca 1/4" NPT fêmea
- Encaixe 1/4"
- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

emb.	código
25	51 11 003 000

QUÁDRUPLO COM ESFERAS
- Rosca 1/4" NPT macho
- Encaixe 1/4"
- Embalagem: cartela com 1 engate rápido

emb.	código
6	51 11 004 000

ADAPTADORES

- Indicado para aumentar ou reduzir (adaptar corretamente) roscas em máquinas e equipamentos pneumáticos

- Latão polido
- Embalagem: cartela com 1 adaptador

tipo da rosca	medida da rosca	emb.	código
macho - macho	1/2" x 1/4" NPT	50	51 11 111 214
macho - macho	1/4" x 1/4" NPT	50	51 11 111 414
macho - fêmea	1/2" x 1/4" NPT	50	51 11 101 214
macho - fêmea	3/8" x 1/4" NPT	50	51 11 103 814

- Aço carbono zincado
- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

tipo da rosca	medida da rosca	emb.	código
macho - macho	1/2" x 1/4" NPT	20	51 14 001 214
macho - macho	1/4" x 1/4" NPT	20	51 14 001 414
macho - fêmea	1/2" x 1/4" NPT	20	51 14 012 140
macho - fêmea	3/8" x 1/4" NPT	20	51 14 003 814

- Aço carbono zincado
- Embalagem: cartela com 1 adaptador

tipo da rosca	medida da rosca	emb.	código
macho - macho	1/2" x 1/4" NPT	20	51 14 012 141
macho - macho	1/4" x 1/4" NPT	20	51 14 014 141
macho - fêmea	1/2" x 1/4" NPT	20	51 14 121 401
macho - fêmea	3/8" x 1/4" NPT	20	51 14 038 141

CONECTORES PARA ENGATES RÁPIDOS



- Para redes de ar comprimido
- Rosca 1/4" NPT
- Encaixe 1/4"
- Latão polido

vonder

- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

tipo da rosca	emb.	código
fêmea	40	51 11 414 000
macho	40	51 11 314 000

vonder

- Embalagem: cartela com 1 conector

tipo da rosca	emb.	código
fêmea	20	51 11 101 414
macho	20	51 11 101 314



- Para redes de ar comprimido
- Rosca 1/4" NPT
- Encaixe 1/4"
- Aço carbono zincado

vonder



- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

tipo da rosca	emb.	código
fêmea	40	51 14 414 000
macho	40	51 14 140 000

vonder

- Embalagem: cartela com 1 conector

tipo da rosca	emb.	código
fêmea	20	51 14 414 001
macho	20	51 14 140 001



- Para redes de ar comprimido
- Rosca 1/4" NPT
- Encaixe 1/4"
- Aço niquelado

METALÚRGICA RF

- Rosca NPT interna (fêmea)
- Embalagem: pacote com 10 peças

ref.	código
RF210	51 10 072 000

METALÚRGICA RF

- Rosca NPT externa (macho)
- Embalagem: pacote com 10 peças

ref.	código
RF 200	51 10 071 000

CONECTORES ESPIGA

- Para redes de ar comprimido
- Aço zincado

vonder

- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

medida da espiga	medida do conector	emb.	código
1/4"	1/4"	40	51 14 514 000
5/16"	1/4"	40	51 14 551 600
3/8"	1/4"	40	51 14 538 000
1/2"	1/4"	40	51 14 512 000

vonder

- Embalagem: cartela com 1 conector

medida da espiga	medida do conector	emb.	código
1/4"	1/4"	20	51 14 514 001
5/16"	1/4"	20	51 14 551 601
3/8"	1/4"	20	51 14 538 001
1/2"	1/4"	20	51 14 512 001

EMENDAS PARA MANGUEIRAS

- Para redes de ar comprimido
- Latão

vonder

- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

medida do espigão	emb.	código
1/4"	40	51 11 140 000
5/16"	40	51 11 516 000
3/8"	40	51 11 380 000

vonder

- Embalagem: cartela com 2 emendas

medida do espigão	emb.	código
1/4"	5	51 11 140 002
5/16"	5	51 11 516 002
3/8"	5	51 11 380 002
1/2"	5	51 11 120 002
3/4"	5	51 11 340 002

- Para redes de ar comprimido
- Aço carbono zincado

vonder

- Embalagem: caixa
- VENDA SOMENTE EM EMBALAGEM FECHADA

medida do espigão	emb.	código
1/4"	40	51 14 014 000
5/16"	40	51 14 516 000
3/8"	40	51 14 380 000
1/2"	40	51 14 120 000
3/4"	40	51 14 340 000

vonder

- Embalagem: cartela com 2 emendas

medida do espigão	emb.	código
1/4"	20	51 14 140 020
5/16"	20	51 14 516 002
3/8"	20	51 14 380 002
1/2"	20	51 14 120 002
3/4"	20	51 14 340 002

EMENDAS T PARA MANGUEIRAS

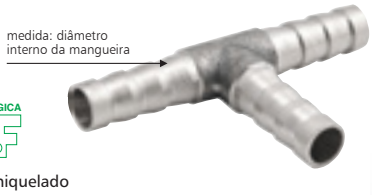

METALÚRGICA RF

- Aço niquelado
- Embalagem: pacote com 10 peças

ref.	med.	código
RF620	1/4"	51 10 203 100
RF621	5/16"	51 10 203 200
RF622	3/8"	51 10 203 300
RF623	1/2"	51 10 203 400

ABRAÇADEIRAS DE PRESSÃO

METALÚRGICA RF

- Latão polido
- Embalagem: pacote com 10 peças

ref.	med.	código
RF35	1/2"	51 99 161 200
RF36	3/4"	51 99 161 100

ESGUICHO REGULÁVEL

METALÚRGICA RF

- Indicado para mangueiras de alta pressão, por exemplo em lava autos
- Material do esguicho: latão ou alumínio
- Utilizado em conjunto com abraçadeira de pressão 1/2" e espigão com canal rosca 1/2" NPT
- Furo de saída: 1/8"
- Rosca 1/2" NPT fêmea
- Embalagem: pacote com 10 peças

ref.	código
RF30	51 99 151 200

PINCÉIS/TRINCHAS

vonder

PVD 0771

- Indicado para pinturas em geral com tintas corrosivas, PVA e epóxi. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.
- Mais durável e proporciona maior qualidade na aplicação
- Material das cerdas: misto de cerdas sintéticas e cerdas de pelo natural de porco
- Cor das cerdas: branca
- Material do cabo: plástico
- Cor do cabo: preto

largura	emb.	código
1/2" - 12,7 mm	12	62 41 771 012
3/4" - 19,0 mm	12	62 41 771 034
1" - 25,4 mm	12	62 41 771 100
1.1/2" - 38,0 mm	12	62 41 771 112
2" - 50,0 mm	12	62 41 771 200
2.1/2" - 64,0 mm	12	62 41 771 212
3" - 76,0 mm	12	62 41 771 300

vonder

VD 714

- Indicado para pinturas em geral com esmaltes sintéticos e tintas a óleo. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.
- Excelente aplicação em acabamentos finos e recortes precisos
- Material das cerdas: misto de cerdas sintéticas e cerdas de pelo natural de porco
- Cor das cerdas: preta
- Material do cabo: plástico
- Cor do cabo: amarelo

largura	emb.	código
1/2" - 12,7 mm	12	62 44 714 012
3/4" - 19,0 mm	12	62 44 714 034
1" - 25,4 mm	12	62 44 714 100
1.1/2" - 38,0 mm	12	62 44 714 112
2" - 50,0 mm	12	62 44 714 200
2.1/2" - 64,0 mm	12	62 44 714 212
3" - 76,0 mm	12	62 44 300 714
4" - 101,0 mm	12	62 44 714 400

vonder

VD 700

- Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.
- Econômico e proporciona excelente acabamento
- Material das cerdas: misto de cerdas sintéticas e cerdas de pelo natural de porco
- Cor das cerdas: gris
- Material do cabo: plástico
- Cor do cabo: preto

largura	emb.	código
1/2" - 12,7 mm	12	62 41 712 000
3/4" - 19,0 mm	12	62 41 734 000
1" - 25,4 mm	12	62 41 710 000
1.1/2" - 38,0 mm	12	62 41 711 200
2" - 50,0 mm	12	62 41 720 000
2.1/2" - 64,0 mm	12	62 41 721 200
3" - 76,0 mm	12	62 41 730 000
4" - 101,0 mm	12	62 41 740 000

PINCÉIS/TRINCHAS

nove54

- Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.
- Econômico e proporciona excelente acabamento
- Material das cerdas: misto de cerdas sintéticas e cerdas de pelo natural de porco
- Cor das cerdas: gris
- Material do cabo: plástico
- Cor do cabo: vermelho

largura	emb.	código
1/2" - 12,7 mm	12	62 41 612 000
3/4" - 19,0 mm	12	62 41 634 000
1" - 25,4 mm	12	62 41 610 000
1.1/2" - 38,0 mm	12	62 41 611 200
2" - 50,0 mm	12	62 41 602 000
2.1/2" - 64,0 mm	12	62 41 621 200
3" - 76,0 mm	12	62 41 630 000
4" - 101,0 mm	12	62 41 640 000

ATLAS

REF. 319

- Indicado para pinturas em geral com esmaltes sintéticos e tintas a óleo. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.
- Excelente aplicação em acabamentos finos e recortes precisos
- Material das cerdas: pelo natural de porco
- Cor das cerdas: preta
- Material do cabo: polipropileno expandido
- Cor do cabo: amarelo

largura	emb.	código
1/2" - 12,7 mm	12	62 41 319 120
3/4" - 19,0 mm	12	62 41 319 340
1" - 25,4 mm	12	62 41 319 100
1.1/2" - 38,0 mm	12	62 41 319 112
2" - 50,0 mm	12	62 41 319 200
2.1/2" - 64,0 mm	12	62 41 019 212
3" - 76,0 mm	12	62 41 019 300

ATLAS

REF. 395

- Indicado para pinturas em geral com tintas látex e acrílicas. Utilizado também na limpeza de peças e máquinas.
- Econômico e proporciona excelente acabamento
- Material das cerdas: pelo natural de porco
- Cor das cerdas: gris
- Material do cabo: polipropileno expandido
- Cor do cabo: marrom

largura	emb.	código
1/2" - 12,7 mm	12	62 41 395 120
3/4" - 19,0 mm	12	62 41 395 340
1" - 25,4 mm	12	62 41 395 100
1.1/2" - 38,0 mm	12	62 41 395 112
2" - 50,0 mm	12	62 41 395 200
2.1/2" - 64,0 mm	12	62 41 395 212
3" - 76,0 mm	12	62 41 395 300
4" - 101,0 mm	12	62 41 395 401

BROXAS RETANGULARES

vonder

- Utilizada na construção civil. Indicada para aplicar impermeabilizantes e para caiação em superfícies rústicas.
- Proporciona maior rendimento na aplicação
- Material da base: plástico
- Material do cabo: plástico
- Material das cerdas: sintéticas

comprimento x largura	emb.	código
12,0 cm x 4,5 cm	12	62 41 120 925
15,5 cm x 5,5 cm	12	62 41 155 935
18,0 cm x 7,5 cm	12	62 41 180 930

BROXAS RETANGULARES

vonder

- Utilizada na construção civil. Indicada para aplicar impermeabilizantes e para caiação em superfícies rústicas.
- Proporciona maior rendimento na aplicação
- Material da base: madeira
- Material do cabo: plástico
- Material das cerdas: sintéticas

comprimento x largura	emb.	código
12,3 cm x 4,5 cm	12	62 41 120 000
16,5 cm x 5,8 cm	12	62 41 160 000
19,0 cm x 7,6 cm	12	62 41 190 000

BROXA REDONDA

vonder

- Indicada para aplicar impermeabilizantes e para caiação em superfícies rústicas
- Com formado redondo que facilita a aplicação em cantos
- Material da base: plástico
- Material do cabo: plástico
- Material das cerdas: sintéticas

medida	emb.	código
7,5 cm x 10,5 cm	12	62 41 750 000

GARFOS/SUPORTES PARA ROLOS DE PINTURA

vonder

VD 990
- Para rolos de espuma ou de lã

largura do rolo	emb.	código
23 cm	12	62 41 099 000

nove54

- Indicado para rolo de pintura de lã com 23 cm
- Possui estrutura metálica
- Cabo plástico
- Só pode ser utilizado em conjunto com os rolos NOVE54 códigos 62 41 660 023 e 62 41 602 300

largura do rolo	emb.	código
23 cm	12	62 41 660 230

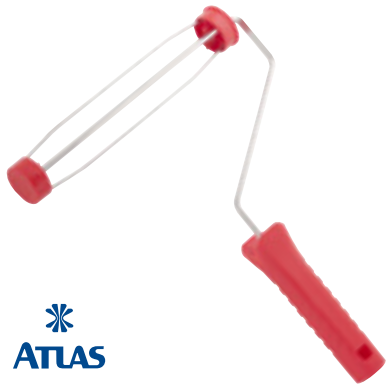

ATLAS

REF. 400
- Tipo gaiola
- Utilizado como suporte para rolos de pintura de 23 cm
- Sistema de fixação do rolo sob pressão

largura do rolo	emb.	código
23 cm	12	62 41 400 230

ROLOS PARA PINTURA

vonder

MICROFIBRA
RPV 2012
- Manta em microfibra de poliéster
- Sem suporte/garfo
- Indicado para tintas látex PVA, vinil-acrílicas e acrílicas
- Resiste a todos os tipos de solventes

medida	emb.	código
23 cm	12	62 41 201 224

vonder

LÃ DE CARNEIRO
VD 953
- Sem suporte/garfo
- Ideal para superfícies rugosas e semirrugosas

medida	emb.	código
23 cm	12	62 41 095 300

nove54

LÃ DE CARNEIRO
- Indicado para todos os tipos de tintas e vernizes
- Ideal para superfícies rugosas e semirrugosas
- Resistente a todos os tipos de solventes
- Sem suporte/garfo metálico
- Só pode ser utilizado em conjunto com o garfo/suporte NOVE54 código 62 41 660 230

medida	emb.	código
23 cm	12	62 41 660 023

ATLAS LANÇAMENTO

LÃ DE CARNEIRO
REF. 1.000
- Indicado para todos os tipos de tintas e vernizes. Ideal para superfícies rugosas e semirrugosas.
- Resistente a todos os tipos de solventes
- Sem suporte/garfo

medida	emb.	código
23 cm	12	62 41 230 323

vonder

ESPUMA
VD 965
- Sem suporte/garfo

medida	emb.	código
23 cm	12	62 41 096 500

nove54

ESPUMA
- Indicado para todas as tintas à base de óleo, PVA, esmalte e água
- Ideal para superfícies lisas
- Resistente à aguarrás e solventes minerais
- Sem suporte/garfo metálico
- Só pode ser utilizado em conjunto com o garfo/suporte NOVE54 código 62 41 660 230

medida	emb.	código
23 cm	12	62 41 602 300

ATLAS

LÃ SINTÉTICA
REF. 723
- Lã sintética de poliéster
- Indicado para tintas acrílicas, látex (PVA) e esmalte
- Sem suporte/garfo

medida	emb.	código
23 cm	12	62 41 723 230

ATLAS

321/10
LÃ SINTÉTICA
ANTIGOTAS
- Ideal para acabamentos finos em superfícies lisas. Utilizar com tintas acrílicas, látex (PVA) e esmalte.

medida	emb.	código
23 cm	12	62 41 321 100

ROLOS PARA PINTURA

vonder

RPV 2012

- Manta em microfibra de poliéster
- Antirrespingo
- Com garfo/suporte metálico
- Indicado para tintas e vernizes à base de solventes (óleo, esmalte sintético e epóxi) e também para tintas à base de água (látex e acrílicas)
- Rende 3x mais e resiste a todos os tipos de solventes

medida	emb.	código
5 cm	24	62 41 201 205
9 cm	24	62 41 201 209
15 cm	24	62 41 201 215
23 cm	12	62 41 201 223

vonder

LÃ DE CARNEIRO
VD 958

- Ideal para superfícies rugosas e semirrugosas
- Com suporte/garfo
- Cabo plástico

medida	emb.	código
5 cm	24	62 41 958 050
9 cm	24	62 41 958 090
15 cm	24	62 41 958 150

nove54

LÃ DE CARNEIRO

- Indicado para todos os tipos de tintas e vernizes
- Ideal para superfícies rugosas e semirrugosas
- Resistente a todos os tipos de solventes
- Com suporte/garfo metálico

medida	emb.	código
5 cm	12	62 41 660 005
9 cm	12	62 41 660 009
15 cm	12	62 41 660 015

vonder

ESPUMA

- Com suporte/garfo
- Cabo plástico
- Resistente a aguarrás e querosene

ref.	medida	emb.	código
VD 988	5 cm	12	62 41 098 800
VD 983	9 cm	12	62 41 098 300
VD 975	15 cm	12	62 41 097 500

nove54

ESPUMA

- Indicado para todas as tintas à base de óleo, PVA, esmalte e água
- Ideal para superfícies lisas
- Resistente à aguarrás e solventes minerais
- Com suporte/garfo metálico

medida	emb.	código
5 cm	12	62 41 600 005
9 cm	12	62 41 600 009
15 cm	12	62 41 600 015

ATLAS

ESPUMA
REF. 406

- Espuma especial de poliéster
- Resistente a solventes minerais
- Indicado para tintas esmalte, verniz e acrílica (PVA)

medida	tipo	emb.	código
5 cm	com cabo	48	62 41 406 050
9 cm	com cabo	36	62 41 406 090
15 cm	com cabo	24	62 41 406 150
23 cm	sem cabo	12	62 41 406 230

ATLAS

ESPUMA
REF. 606

- Espuma de poliéster
- Indicado para tintas esmalte, verniz e acrílica (PVA)
- Com suporte/garfo de polipropileno

medida	emb.	código
5 cm	48	62 41 606 050
9 cm	36	62 41 606 090

ATLAS

LÃ DE CARNEIRO
REF. 306

- Indicado para todos os tipos de tintas e vernizes. Ideal para superfícies rugosas e semirrugosas.
- Resistente a todos os tipos de solventes
- Com suporte/garfo

medida	emb.	código
9 cm	24	62 41 306 090
9 cm	24	62 41 306 009
15 cm	24	62 41 306 015

COMPEL

LÃ DE CARNEIRO

- Ideal para tintas látex, PVA e acrílicas à base de água, além de tintas óleo e esmalte
- Com suporte/garfo

medida	emb.	código
9 cm	36	62 41 090 000
15 cm	24	62 41 150 000
18 cm	40	62 41 180 000

MEXEDORES DE TINTAS

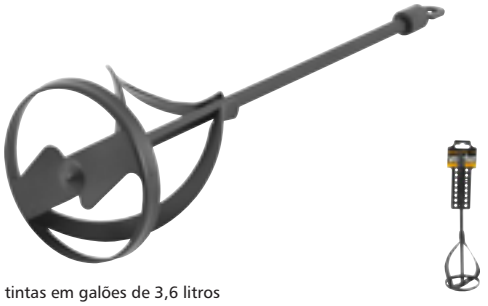

vonder

- Ideal para misturar tintas em galões de 3,6 litros

ref.	emb.	código
ME 107	6	35 99 107 000

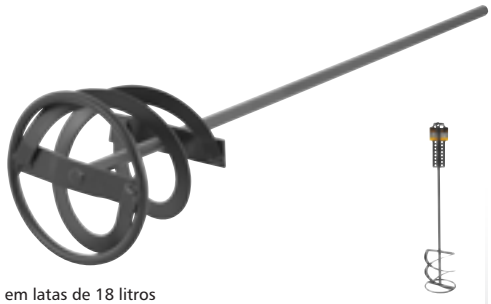

vonder

- Ideal para misturar tintas em latas de 18 litros

ref.	emb.	código
ME 113	6	35 99 113 000

BANDEJAS PARA PINTURA

vonder

- Plásticas

p/ rolos	cor	emb.	código
15 cm	preta	12	62 41 015 071
23 cm	preta	12	62 41 099 500
23 cm	amarela	12	62 41 028 001

CONJUNTO PARA PINTURA

ATLAS

REF. 1016

- Acompanha:
  - 1 bandeja 23 cm
  - 1 rolo lã 23 cm
  - 1 rolo espuma 5 cm
  - 1 rolo espuma 9 cm
  - 1 pincel 319 (1.1/2")
  - 1 espátula 175 (6 cm)
  - 1 suporte/garfo para rolo

emb.	código
6	62 41 101 600

BALDES/CAÇAMBAS PARA PINTURA

vonder

CAPACIDADE: 15 litros

- Produzido em plástico polipropileno
- Possui identificação de litragem
- Com alça e bico dosador
- Comprimento x largura x altura: 380,0 mm x 375,0 mm x 250,0 mm

cor	emb.	código
preto	6	33 15 015 010
amarelo	6	33 15 015 100

ESPÁTULAS PLÁSTICAS

vonder

- Indicada para aplicação de massa corrida, cola plástica, adesivo de contato, entre outras
- Material: em polietileno, com formato trapezoidal

comprimento x largura	emb.	código
150 mm x 80 mm	50	35 93 150 080

nove54

- Indicada para aplicação de massa corrida, cola plástica, adesivo de contato, entre outras
- Material: em polietileno, com formato trapezoidal

comprimento x largura	emb.	código
135 mm x 70 mm	12	12 10 135 704

FELTRO PARA CALFINO

Feltros RENNER

- Largura x profundidade x espessura: 200 mm x 120 mm x 8 mm

emb.	código
20	33 55 080 000